


あいどり
モノレール相取工法

新工法

イメージ図

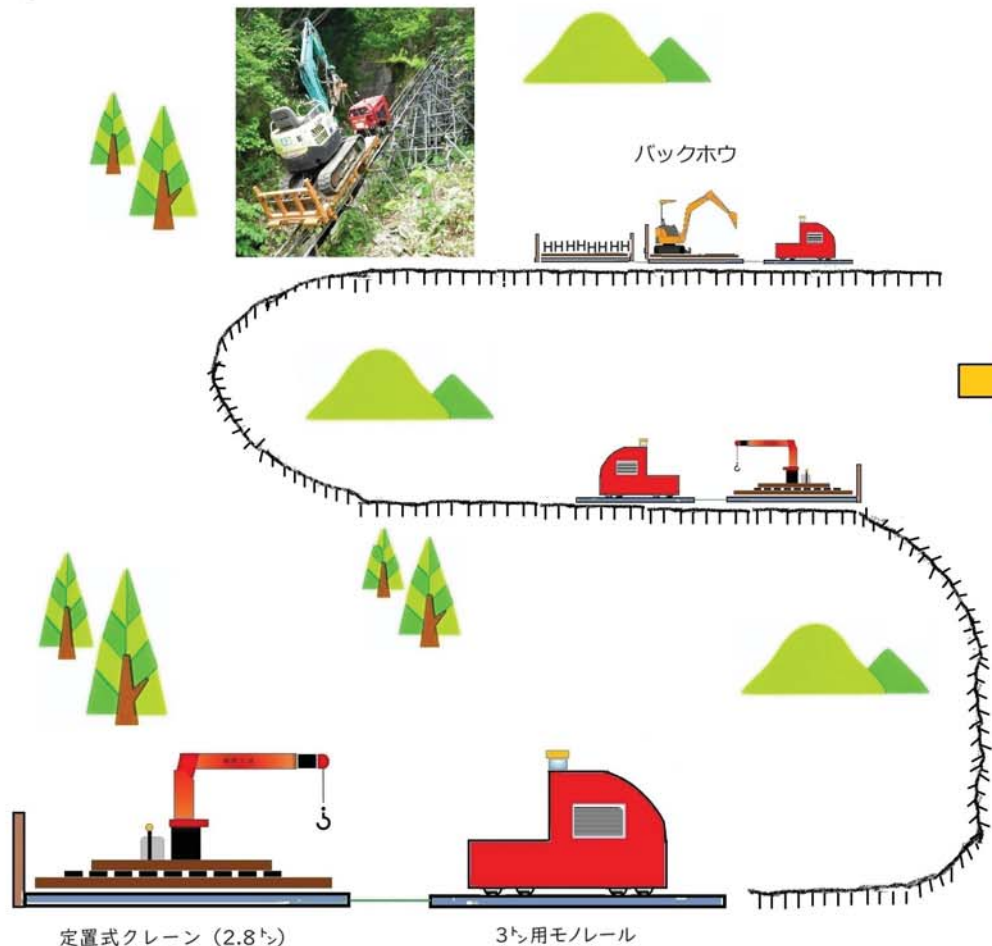

ジブクレーン(組立て式・最大部材2ト)



定置式クレーン (2.8ト)

● モノレール相取工法の流れ

- ・モノレールを設置する
- ・バックホウをモノレールであげる
- ・バックホウで定置クレーン用H鋼反力台を設置する
- ・定置式クレーンをあげ反力台に移動する
- ・定置式クレーンで1台目のジブクレーンを組み立てる
- ・1台目のジブクレーンで2台目を組み立てる
- ・2台目のジブクレーンで3台目を組み立てる

以下、繰り返し何台でも設置可能

☆ 工所用モノレールで定置式クレーン・ジブクレーン部材を運びます